



**BOVENAANZICHT  
VUE DE DESSUS**

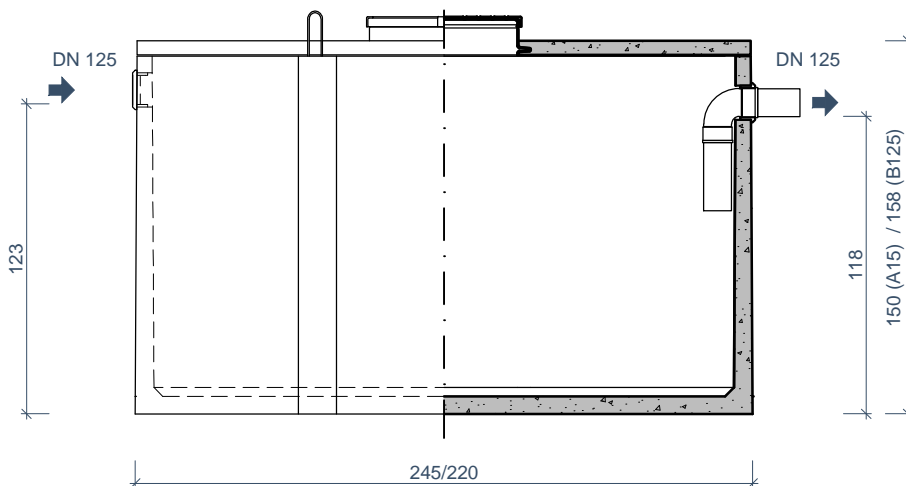

**VOORAANZICHT / DOORSNEDE  
VUE FRONTALE / COUPE**

<b>CE</b> 1476
<b>O BETON</b> nv 13
EN 12566-1
<b>DoP</b> 132654-1



afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

dimensions en cm - sous réserve de modifications

KENMERKEN	ST 5.000 (4125)	ST 5.000 (4125) B125	CARACTÉRISTIQUES
nuttige inhoud	4.125 L	4.125 L	volume utile
IE (zwart water / alle water)	15 / 6	15 / 6	EH (eaux fécales / toutes eaux)
hydraulische efficiëntie	< 5 gram	< 5 gram	efficacité hydraulique
gewicht	3.150 kg	3.900 kg	poids
hijsslussen	4	4	points de levage
buiten afmetingen	245 / 220 / 150 cm	245 / 220 / 158 cm	dimensions extérieures
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	B125 (NBN EN 124)	charge trafic admissible
plaatsingsdiepte Dmax			profondeur de pose Dmax
• verkeerszone A15	230 cm	300 cm	zone de trafic A15 •
• verkeerszone B125	-	230 cm	zone de trafic B125 •
omgevingsklasse	EE3 + EA2 (NBN B 15-001)		classe d'environnement
millieuklasse	XC4, XF1 + XA2 (NBN EN 206-1)		classe d'exposition
druksterkteklasse	C35/45		classe de résistance

**O Beton** nv Schaapbruggestraat 26 B-8800 Rumbeke

Tel: +32 51 680068 Fax: +32 51 680069 mail: info@obeton.be web: www.obeton.be