

SEPTISCHE PUTTEN FOSSES SEPTIQUES

	L	B	H
2000	220	115	148
2600	(7 IE) 220	115	170
4000	(10 IE) 245	220	123
5000	(15 IE) 245	220	148
7500	(24 IE) 245	220	214
7500 FL	(23 IE) 330	240	158
10000	(33 IE) 330	240	197
15000	(53 IE) 340	290	233
15000 SL	(53 IE) 430	240	229
20000	(72 IE) 430	330	210
20000 SL	(72 IE) 450	290	236


afmetingen (cm) dimensions (cm)



Filter voor geoptimaliseerde zuiveringsefficiëntie in optie
Option filtre pour performance épuration optimisée



INDIVIDUELE ZUIVERING EPURATION INDIVIDUELLE

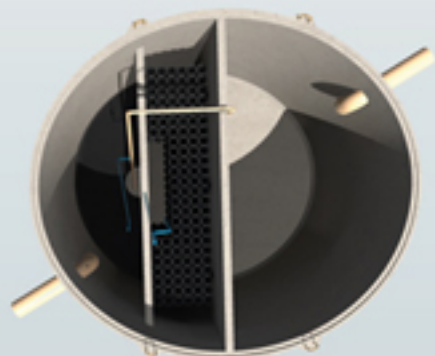

Zuivering huishoudelijk afvalwater in
het individueel te zuiveren buitengebied
Systeem in 1 kuip
Vastbed technologie met > 10000 referenties in Europa

EPURO

	L	B	H
EPURO 5	245	202	214
EPURO 9	330	240	197
EPURO 15	430	240	229
EPURO 20	450	290	230
EPURO 25	450	290	230
EPURO 30	450	290	230

afmetingen (cm) dimensions (cm)

Epuration d'eau usée domestique en zones
d'épuration individuelle
Système en 1 cuve
Technologie lit fixe > 10000 références en Europe



AFSCHEIDERS SEPARATEURS

Olie- en vetafscidders voor industriële toepassingen
Séparateurs à hydrocarbures et dégraisseurs industriels



PREFABKELDERS CAVES PREFABRIQUEES

De ideale koele berging zonder energie
La buanderie fraîche sans énergie



TYPE	L	B	H
K1	200	230	210
K2	300	230	210
K3	400	230	210
K4	400	300	210
K5	500	300	210
K6	600	300	210
K7	700	300	210


binnenafmetingen (cm) dimensions intérieures (cm)

Gladde, rechte wanden in één stuk gegoten
Verzonken afdekplaat met dichtingsring
Ook maatwerk mogelijk

Parois en béton lisses et droites
Couverture encastrée - joint d'étanchéité intégré
Éléments standardisés et/ou travail sur mesure



SMEERKELDERS FOSSES DE GARAGE

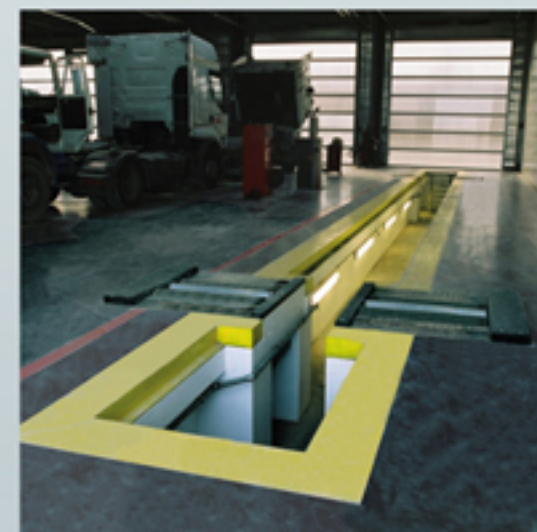

rechte wanden
parois droites



ergonomisch
ergonomique



MODULAIR SYSTEEM SYSTEME MODULAIRE

- (1) Ook koppellementen verkrijgbaar
Éléments modulaires disponibles
(2) Enkel koppellementen verkrijgbaar
Uniquement en éléments modulaires

TYPE	L	B	H
SK1	350	90	140
SK2 (1)	550	105	140
SK3 (2)	525	150/100	125
SK4	380	155	125

binnenafmetingen (cm) dimensions intérieures (cm)



REGENPUTTEN CITERNES

FLEXOTANK

	L	B	H
2000	220	115	148
2600	220	115	170
4000	245	220	123
5000	245	220	148
7500	245	220	214
7500 FL	330	240	158
10000	330	240	197
15000	340	290	233
15000 SL	430	240	229
20000	430	330	210
20000 SL	450	290	236

afmetingen (cm) dimensions (cm)


- Verlijmde afdekplaat
- Hisslussen vrijstaand t.o.v. afdekplaat
- Monolitische kuip
- Verzwaaarde afdekplaat (B125) beschikbaar volgens modellen
- Ronde mangatopening door middel van ingestorte PE ring met opstaande rand
- Op te hogen met PE of betonnen opzetstukken
- Gemakkelijk te koppelen voor bouwen bufferbekkens
- Dalle collée
- Anneaux de levage indépendants de la dalle
- Cuve monolite
- Dalle renforcée (B125) disponible suivant modèles
- Trou d'homme circulaire convient pour réhausses PE et béton
- Convient aussi pour construire des bassins d'orage

REGENPUTTEN OT VARIO CITERNES

TYPE	Ø	H B125	H D400
OTV RWA 3750	224	141	154
OTV RWA 5000	224	183	196
OTV RWA 6750	224	240	253
OTV RWA 7500	224	264	277
OTV RWA 7500	274	176	189
OTV RWA 10000	274	228	241
OTV RWA 15000	274	255	270
OTV RWA 20000	274	285	298
OTV RWA 20000	450/300		245


buitenafmetingen (cm) dimensions extérieures

- Regenputten met geïntegreerde sterkte
- Beschikbaar in klasse B125 en D400
- Vastgeschroefde afdekplaat met dichtingsring
- Ronde mangatopening door middel van ingestorte PE ring met opstaande rand (concept Flexotank)
- Ook verkrijgbaar met ronde mangatopening diam. 800
- Ook geschikt voor vuilwateropslag (DWA), silosappen (HSR) of agressief afvalwater (binnenzijde bekleed met HDPE lining)
- Citerne avec résistance intégrée
- Disponible en classe B125 et D400
- Couvercle boulonné avec joint d'étanchéité
- Trou d'homme circulaire par anneau PE intégré (système Flexotank)
- Trou d'homme circulaire diam. 800 (en option)
- Convient aussi pour stockage d'eau usée (DWA), effluents d'élevage (HSR) ou eaux usées agressives (avec revêtement PEHD à l'intérieur)

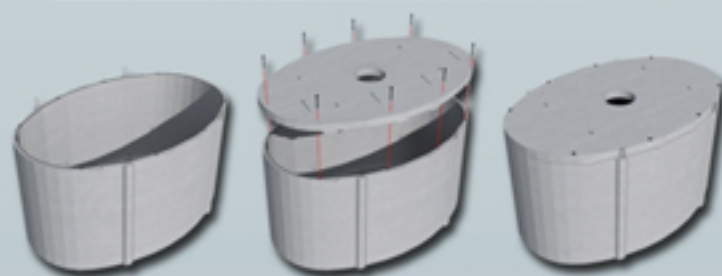

PREFAB BETONNEN INFILTRATIE MODULES

MODULES EN BETON PREFAB POUR INFILTRATION

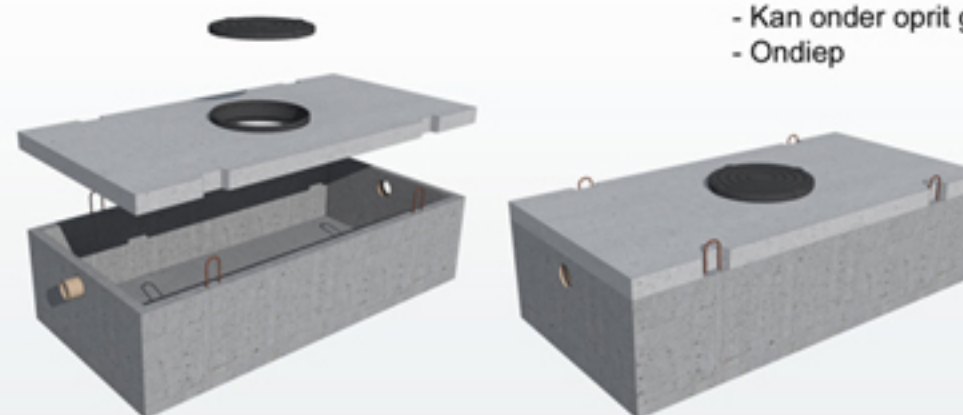

- Eenvoudige plaatsing
- Inspecteerbaar en reinigbaar
- Geen omhulling met geotextiel vereist
- Kan onder oprit geplaatst worden (verkeersklasse B125)
- Ondiep


- Installation facile
- Facile à inspecter et nettoyer
- Ne nécessite pas de géotextile
- Traficable (classe B125)
- Faible profondeur

BUFFERING & VERTRAAGDE AFVOER

STOCKAGE + RETENTION

- Uitlaatconstructie voor vertraagde afvoer
- Te installeren in elk type regenwaterput uit gamma
- Sortie pour évacuation ralentie d'eau de pluie
- S'installe dans toutes nos modèles

SLOW

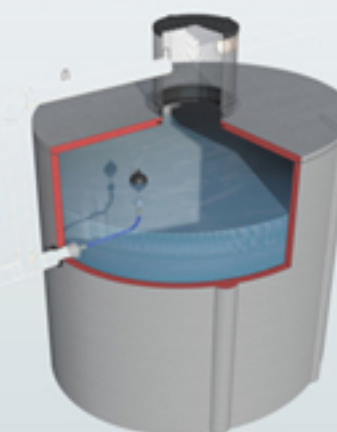

FLEXOTANK TRIDENT

REGENWATERFILTERS FILTRES POUR EAU DE PLUIE

Ingebouwd in mangat intégré dans la rehausse



FXT125 tot/à 325 m2



FXT160 tot/à 450 m2



FXT250 tot/à 1650 m2



IFP 250-500 tot/à 10000 m2
in betonnen kuip/dans cuve béton

OPHOGINGEN & DEKSELS REHAUSSES & COUVERCLES

